


## Starck 3 Wc-zitting # 0063890000

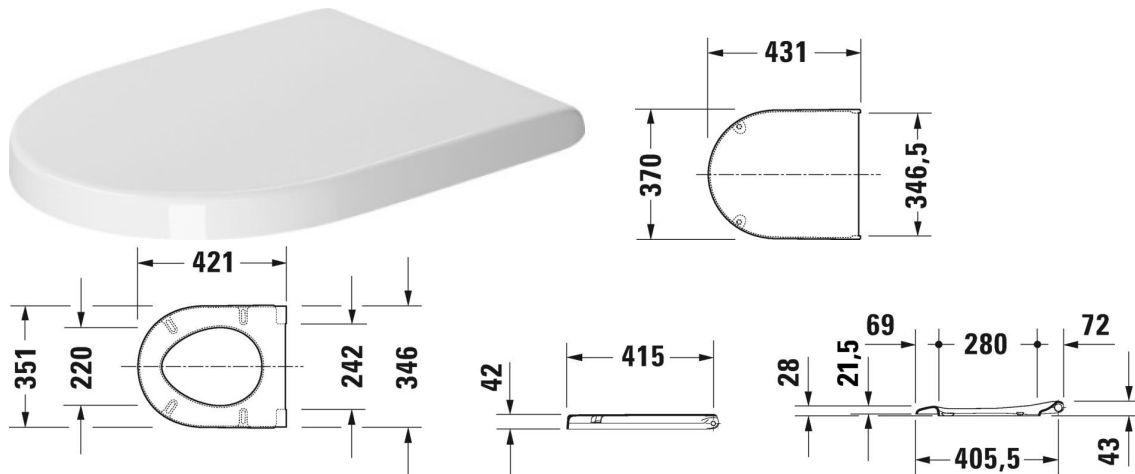

Wc-zitting	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
scharnieren r.v.s. (inox), afneembaar, met zachtsluitend mechanisme			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit			
<b>Variante</b>			
		2,100 kg	0063890000
<b>Geschikte producten</b>			
Staan toilet diepspoel, (zonder reservoir), incl. bevestiging, afvoer verticaal, UWL klasse 2, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012601
Staan toilet diepspoel, (zonder reservoir), incl. bevestiging, afvoer horizontaal, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012609
Staan toilet (zonder reservoir), diepspoel, incl. bevestiging, 360 x 655 mm	360 x 655 mm		012809
Staan toilet voor variabele watertoevoer, diepspoel, incl. bevestiging, afvoer horizontaal, UWL klasse 2, 360 x 560 mm	360 x 560 mm		012409
Wandwc diepspoel, UWL klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220009
Wandwc vlakspoel, UWL klasse 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220109
Wandwc Compact diepspoel, UWL klasse 2, 360 x 480 mm	360 x 480 mm		220209
Wandwc Comfort diepspoel, zithoogte + 5 cm, UWL klasse 2, 360 x 545 mm	360 x 545 mm		221509
Wandwc bevestigingsafstand 230 mm, diepspoel, UWL klasse 2, 360 x 540 mm	360 x 540 mm		220609

## Starck 3 Wc-zitting # 0063890000

---

Wandwc diepspoel, inclusief Durafix, UWL klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	222509
Wandwc Compact diepspoel, inclusief Durafix, UWL klasse 1, 360 x 485 mm	360 x 485 mm	222709
Wandwc Duravit Rimless® rimless, diepspoel, inclusief Durafix, UWL klasse 1, 360 x 540 mm	360 x 540 mm	252709

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.*