


Geberit AquaClean Sela complete hang-wc



Voorbeeldafbeelding

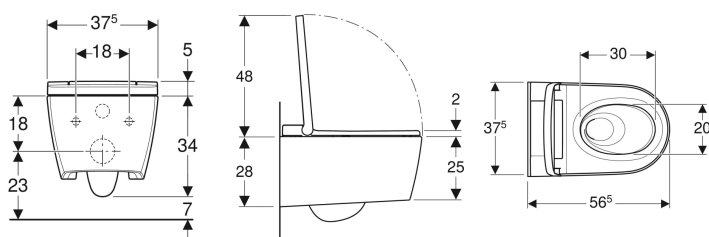

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot

- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1850 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Instelbare watertemperatuur	34–40 °C
Berekend debiet	0.02 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Doucheduur	50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	H	T	
146.220.11.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: wit	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.220.21.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.220.JT.1	Keramische wc-pot: wit mat Designafdekking: wit mat	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	Nieuw

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean Sela
- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela

- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.com vermeld.