


Geberit AquaClean Alba complete hang-wc



Voorbeeldafbeelding

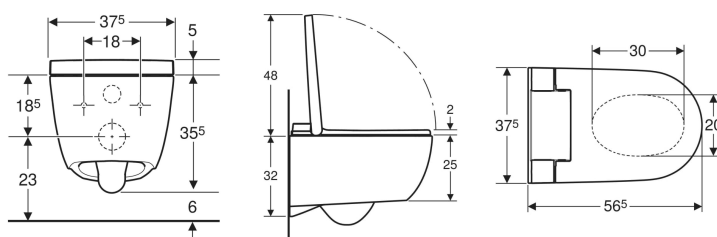

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies kunnen worden geactiveerd via afstandsbediening
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot

- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0.5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Berekend debiet	0.02 l/s
Min. stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Doucheduur	20 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	H	T	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen (W)	
146.350.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nieuw

Toebehoren

- Wandhouder klein, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)