


CLASSIC DUO

- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Klassieke vierhoekvariant
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

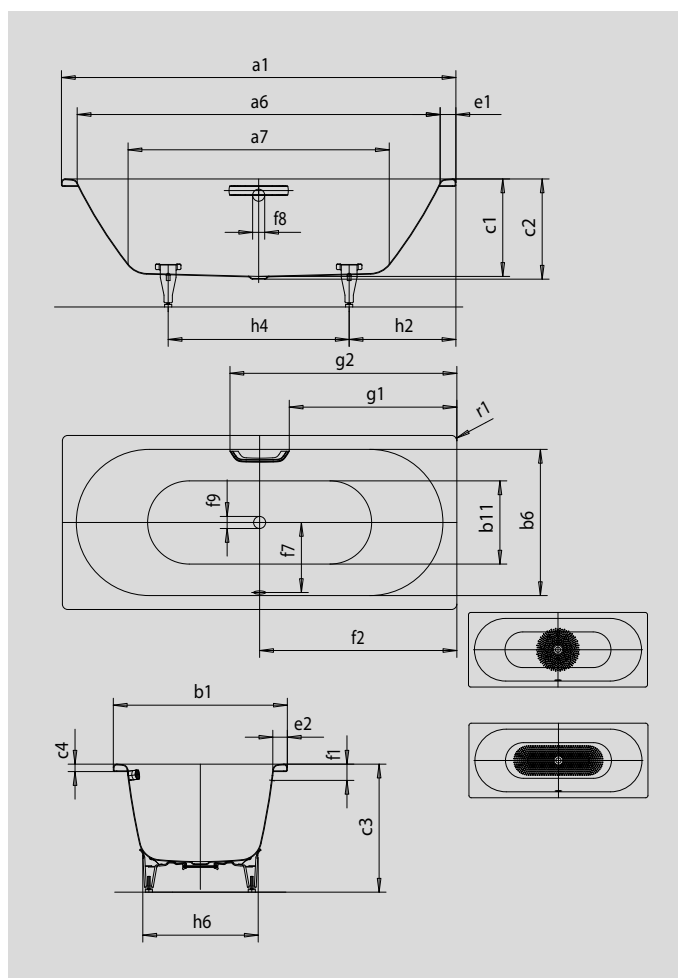

GREEP DEZENTE OPULENZ



Model		107
Uitwendige lengte [mm]	a ₁	1700 mm
Inwendige lengte (boven) [mm]	a ₆	1580 mm
Inwendige lengte (onder) [mm]	a ₇	1130 mm
Uitwendige breedte [mm]	b ₁	750 mm
Inwendige breedte (boven) [mm]	b ₆	630 mm
Inwendige breedte (onder) [mm]	b ₁₁	500 mm
Inwendige diepte [mm]	c ₁	420 mm
Diepte inclusief afvoergat [mm]	c ₂	430 mm
Hoogte met poten [mm]	c ₃	560 - 595 mm
Dikte van de rand [mm]	c ₄	32 mm
Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	e ₁ ; e ₂	60; 60 mm
Afstand van bovenkant tot midden overloopgat [mm]	f ₁	70 mm
Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	f ₂	850 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat [mm]	f ₇	305 mm
Diameter overloopgat [mm]	f ₈	Ø 52 mm
Diameter afvoergat [mm]	f ₉	Ø 52 mm
Afstand badrand (voeteinde) tot begin greep [mm]	g ₁	722 mm
Afstand badrand (voeteinde) tot einde greep [mm]	g ₂	978 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	h ₂	560 mm
Afstand tussen de poten [mm]	h ₄	580 mm
Pootbreedte max. [mm]	h ₆	470 mm
Uitwendige radius [mm]	r ₁	8 mm
Potenframe		5030
waterinhoud [l]		122 l
Nettogewicht [kg]		47 kg
Diameter antislip [mm]		Ø 435 mm
Volledige antislip [mm]		900 x 300 mm

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Nettogewicht afgerond. Voorbeeldafbeelding. Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

KALDEWEI