


Voorbeeldafbeelding

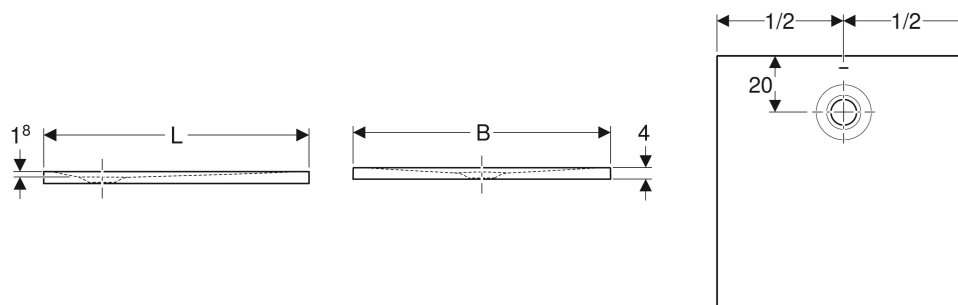

GEBRUIKSDOELEINDEN

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloofdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

EIGENSCHAPPEN

- Vierkant
- Afvoer achter midden

- Afvoergat \varnothing 90 mm
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Steenhars

LEVERINGSOMVANG

- Afdekplaatje met haarvanger

EXTRA TE BESTELLEN

- Geberit douchesifon d90, geschikt voor het afdekplaatje
- Ruwbouwset
- Dichtingsmateriaal

TOEBEHOREN

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm
- Geberit reparatieset voor douchevloeren Melua en Olona, gemaakt van steenhars

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L cm	B cm	H cm
550.750.00.1	Wit / Mat	80	80	4
550.751.00.1	Wit / Mat	90	90	4

<i>Art. nr.</i>	<i>Kleur / oppervlak</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
550.752.00.1	Wit / Mat	100	100	4