



fischer Urinoirbevestiging UST 8 x 110

Complete bevestigingsset voor de bevestiging van urinoirs en bepaalde modellen uitgietbakken.

Art. nr. 83578

Kenmerken

- Complete bevestigingsset met plug, stokschroef, flenshuls en moer.
- De kwalitatief hoogwaardig verchroomde afdekkap zorgt voor een stabiel en aansprekend oppervlak.
- UX-pluggen voor de bevestiging in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen. Voor- en doorsteekmontage mogelijk.
- Uiterst stevig, verouderingsbestendig nylon.

Product omschrijving

Complete bevestigingsset voor een eenvoudige en snelle montage van urinoirs en bepaalde modellen uitgietbakken. Bestaande uit twee universeelpluggen UX 10x60, twee stokschroeven M8x110 gegalvaniseerd, twee metaal ringen, twee kunststof ringen, twee dopmoeren FA 8 en twee afdekkappen verchroomd. De universeelplug UX zonder rand is geschikt voor de voor- en doorsteekmontage - kan in alle massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden verwerkt.

Voordelen

- Met de complete bevestigingsset is een eenvoudige en snelle montage mogelijk.
- De Universeelplug UX is geschikt voor gebruik in massieve en geperforeerde bouwmaterialen en biedt daardoor optimale flexibiliteit.
- De kwalitatief hoogwaardig verchroomde afdekkap zorgt voor een stabiel en aansprekend oppervlak.

Toepassing en goedkeuring

Toepassingen

- Urinoirs
- Ingebouwde toiletten
- Bepaalde modellen uitgietbakken

Bouwmaterialen

- Beton
- Geperforeerde baksteen

- Holle bouwsteen van licht beton
- Geperforeerde kalkzandsteen
- Volle kalkzandsteen
- Natuursteen
- Cellenbeton
- Gipsblokken
- Volle baksteen van lichtbeton
- Volle baksteen


De details (bouwmaterialen, belastingen, etc.) van de beschikbare goedkeuring zijn van toepassing.



Montagehandleiding

Functie

- De UX zonder rand is geschikt voor de voor- en - doorsteekmontage.
- Bij het indraaien van de schroef spreidt de UX zich in het massieve en geperforeerde bouw materiaal.
- Het maximale draagvermogen wordt alleen bereikt als de minimale inschroefdiepte is bereikt. - Tegels en pleisterwerk geldt niet als een dragende ondergrond.

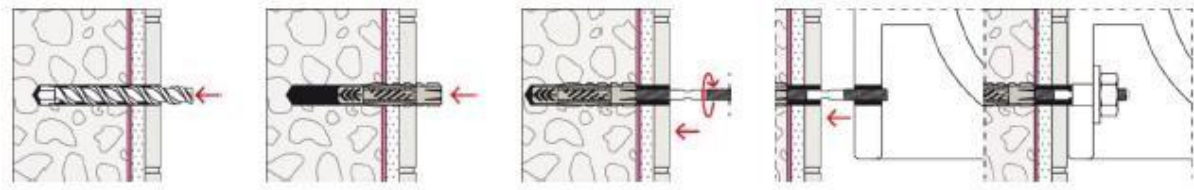

Technische gegevens

Soort verpakking: doos

Hoeveelheid: 2 stuks

GTIN (EAN-Code): 4006209835784