

# SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9612BEL

Thermostatische ééngreepsmengkraan met uittrekbare sproeier

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9612BEL**

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.  
Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Perfect geschikt voor babybaden.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.  
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
Geen terugvloeiing mogelijk tussen warm en koud water.  
Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.105 mm L.200 mm.  
Uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.  
Thermostatisch sequentieel kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C.  
Met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.  
Lichaam met gladde binnenkant.  
Debiet ingesteld op 3 l/min.  
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100 mm.  
Uitgang gemengd water in messing L.105 mm.  
BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan, gladde binnen- en buitenkant.  
Flexibel met binnendiameter Ø 6: beperkte inhoud.  
Specifiek tegengewicht.  
PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
10 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9612BEL**

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                               |
| Technologie           | SECURITHERM sequentieel, Securitouch                                                |
| Hoogte van de uitloop | 105 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                              |
| Debiet                | 3 l/min                                                                             |
| Temperatuurbegrenzing | 40°C                                                                                |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                   |
| Standaarden           |  |



### VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant
-  Comfort: uittrekbare sproeier 2 stralen

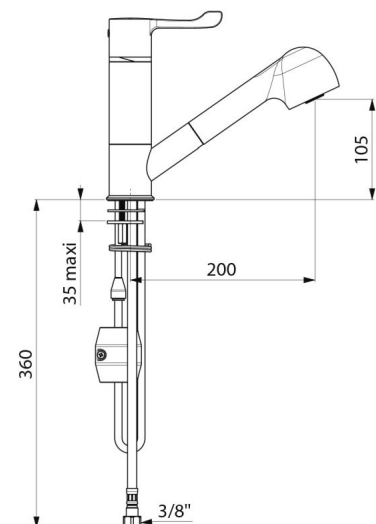

Waarborg

