


## CONNECT FREEDOM

### Mindervalidenwastafel 600 mm

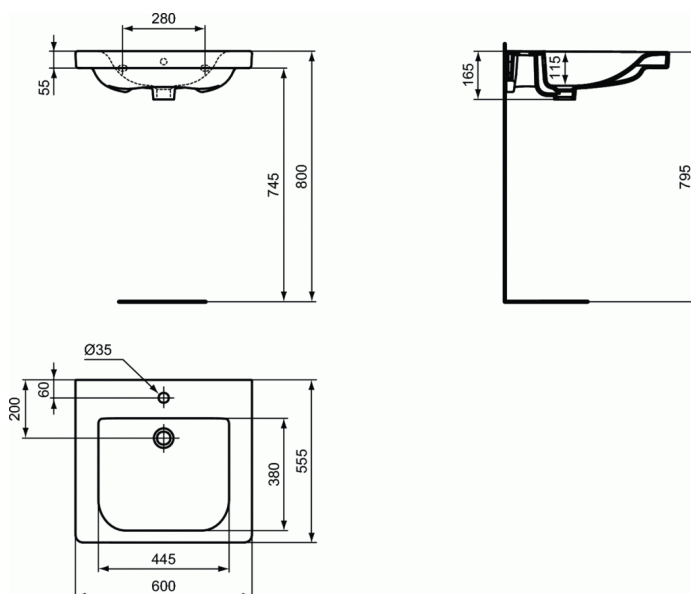

#### Mindervalidenwastafel 600 mm

De wastafel met kraangat voor muurmontage is bijzonder geschikt voor het gebruik door rolstoelgebruikers.

De wastafel is uitgevoerd in wit sanitair porselein van eerste kwaliteit.

Het porselein wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt tussen de 500 en 600kg/cm<sup>2</sup>.

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken. Er wordt geen zgn. engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

De wastafel heeft een ergonomisch design waarbij de onderarmen kunnen rusten op de brede zijranden van 77,5mm van de wastafel.

De wastafel is voorzien van een uitsparing onder de volledige rand van de wastafel om de gebruiker de mogelijkheid te geven zich naar de wastafel toe te trekken.

De wastafel heeft een rechte rugwand met of zonder centraal kraangat en is al dan niet voorzien van een overloop in de rugwand.

De wastafel wordt onzichtbaar bevestigd aan de muur dmv 2 moeren geschroefd op 2 in de wand verankerde trekbouten.

De bevestigingsgaten bevinden zich op een asafstand van 280mm.

#### KLEUREN\*



\* 01 = Wit glossy, MA = Wit Ideal Plus

#### NORMEN EN VOORDELEN



De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het

Product code: E5482



## CONNECT FREEDOM

### Mindervalidenwastafel 600 mm

---

product.

Afmetingen (bx dxh) :600 x 555 x 165 mmVoldoet aan de norm; DIN 18024-2 / 18025-1

#### **VARIANTEN**

---

Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder overloop)      E5485