

EAN: 4015474262072  
[static.hansa.com/49562203](http://static.hansa.com/49562203)



- Washbasin
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**



### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **110 mm**


### Voorschriften

EN-norm **EN 817**

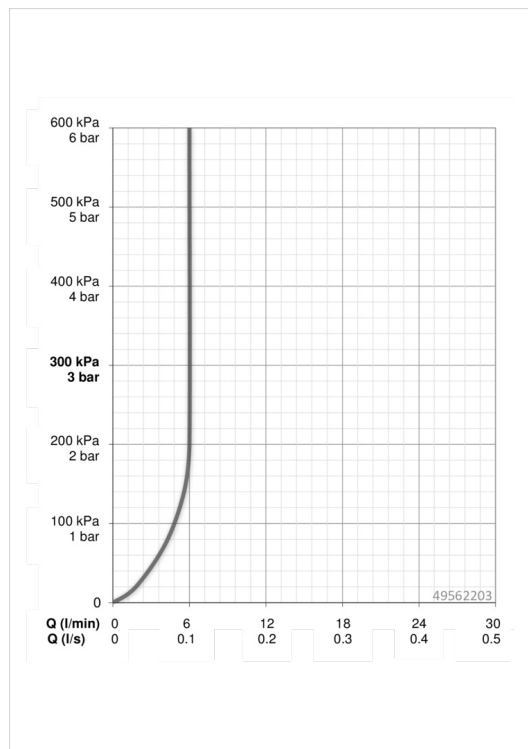

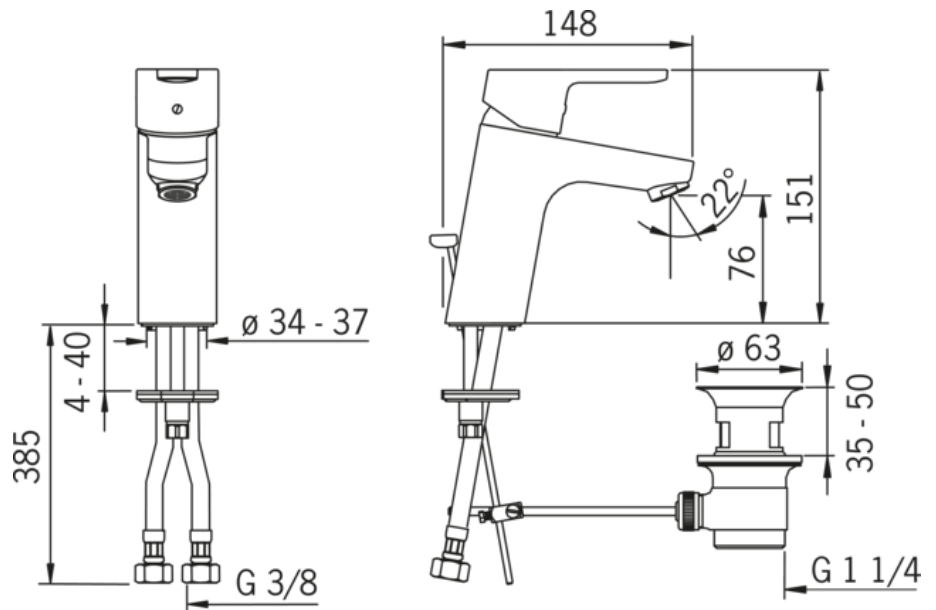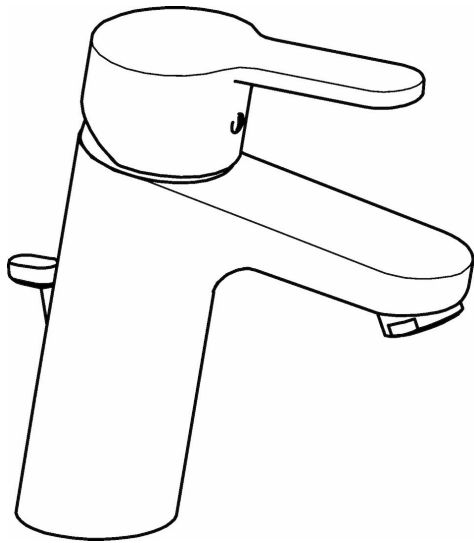

## Reserveonderdelen

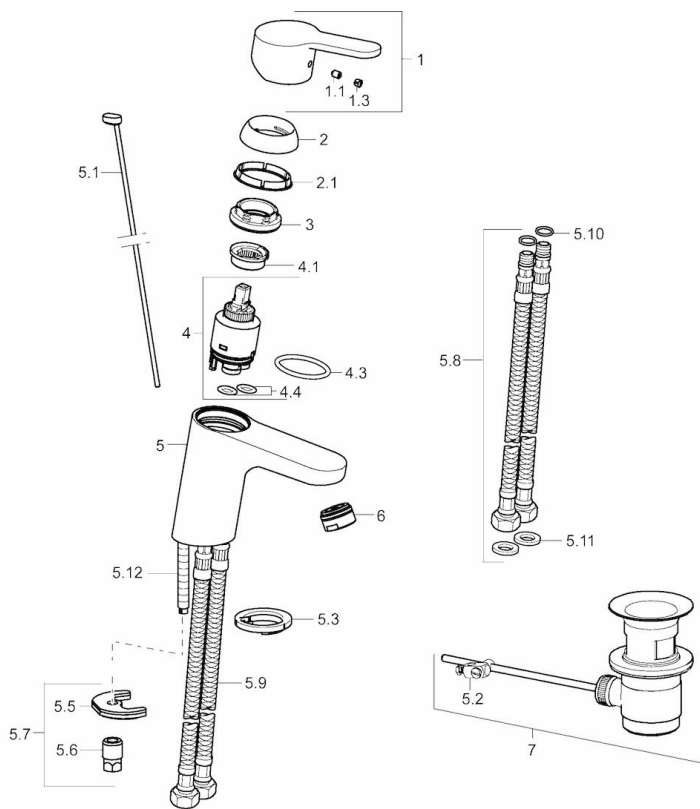

### SP49402203

Naam	Code
1 Hendel Chrom	59913827
1.1 Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Sierdop Grijs	59912112
2 Kap, 33 x 3 mm Chrom	59912504
2.1 Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3 Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4 Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4 Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Trekstang Chrom	59913067
5.10 O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11 Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.2 Gewichtstuk	59904624
5.3 Wasser	59913653
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7 Bevestigingsset	59912113
5.8 Flexibele aansluitingen	59913213
5.9 Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6 Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7 Wastegarnituur Chrom	59904620
7 Wastegarnituur, (2019-) Chrom	59914764
N.I. Sleutel, SW 30/34	59912108