

Ecostat Select
Badthermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13141000**



Beschrijving

Functies

- uitsprong 193 mm
- 2 functies
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 12 l/min.
- minimale werkdruk: 1 bar
- SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- terugstroombeveiliging
- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- tablet van veiligheidsglas
- bij montage op bestaande/klassieke G 3/4 S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- oppervlak van het tablet bij kleurvariant-000 = spiegelglas, bij kleurvariant-400 = wit glas
- aansluittype: S-koppelingen
- aansluitgrootte: DN15
- incl. vuilopvangzeef

Details over het artikel

Prijs excl. BTW 434,50 €
 Prijs incl. BTW* 525,75 €

Technologie




Certificaten



Productafbeelding



Maattekening

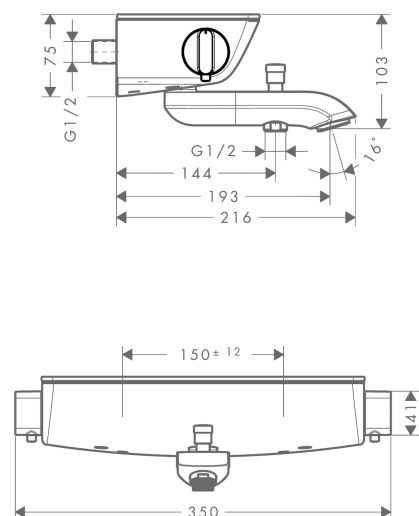

Ecostat Select
Badthermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13141000**



Doorstroomdiagram

