

## Ecostat Select

### Douchethermostaat voor opbouw

Oppervlakken: **wit/chroom** Art.-nr.: **13161400**



#### Beschrijving

##### Funcities

- 1 uitgang
- boorgatmaat: 150 mm ± 12 mm
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- debiet koppeling handdouche bij 3 bar: 12 l/min
- SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet van veiligheidsglas
- In geval van installatie op bestaande G 3/4 koppelingen moet adaptor no. 02026000 gebruikt worden.
- oppervlak van het tablet bij kleurvariant-000 = spiegelglas, bij kleurvariant-400 = wit glas
- Geluidsklasse: I
- debietklasse: B, B
- incl. vuilopvangzeef


#### Technologie



#### Productafbeelding



#### Maattekening

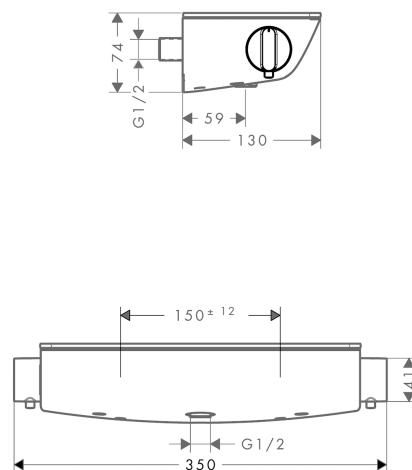

## Ecostat Select

Douchethermostaat voor opbouw

Oppervlakken: wit/chroom Art.-nr.: 13161400



### Doorstroomdiagram

