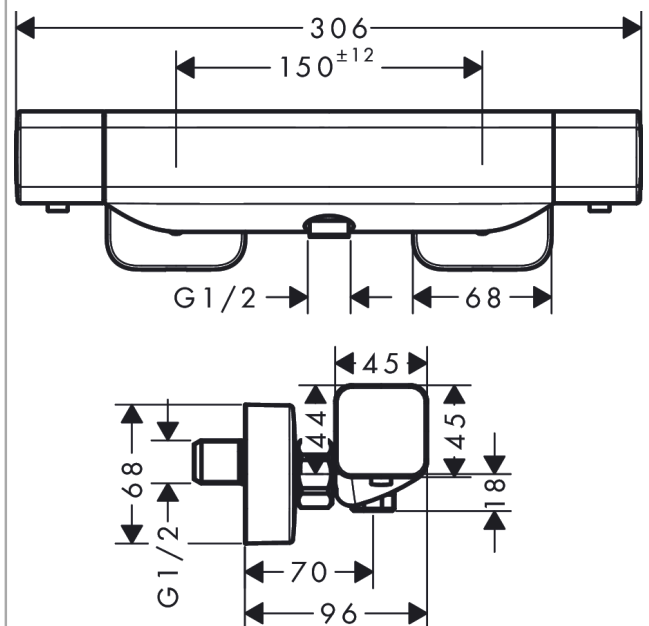


Ecostat E**Douchethermostaat opbouw**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **15773000****Beschrijving****Functies**

- 1 uitgang
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- EcoStop-knop begrenst het waterverbruik op 9l/min.
- maximaal debiet bij 3 bar: 28,6 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min.
- SMTC cartouche
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- materiaal grepen: metaal
- aansluittype: S-koppelingen
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- aansluitgrootte: G ½
- minimale werkdruk: 1 bar
- max. werkdruk: 10 bar
- incl. vuilopvangzeef

Details over het artikel

Prijs excl. BTW	287,40 €
Prijs incl. BTW*	347,75 €

Technologie**Productafbeelding****Maattekening**


Ecostat E

Douchethermostaat opbouw

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **15773000**



Doorstroomdiagram

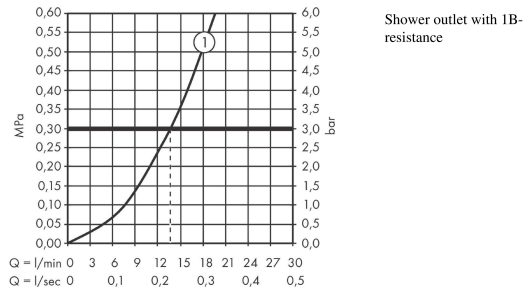


Ecostat E
Douchethermostaat opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **15773000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >08/19

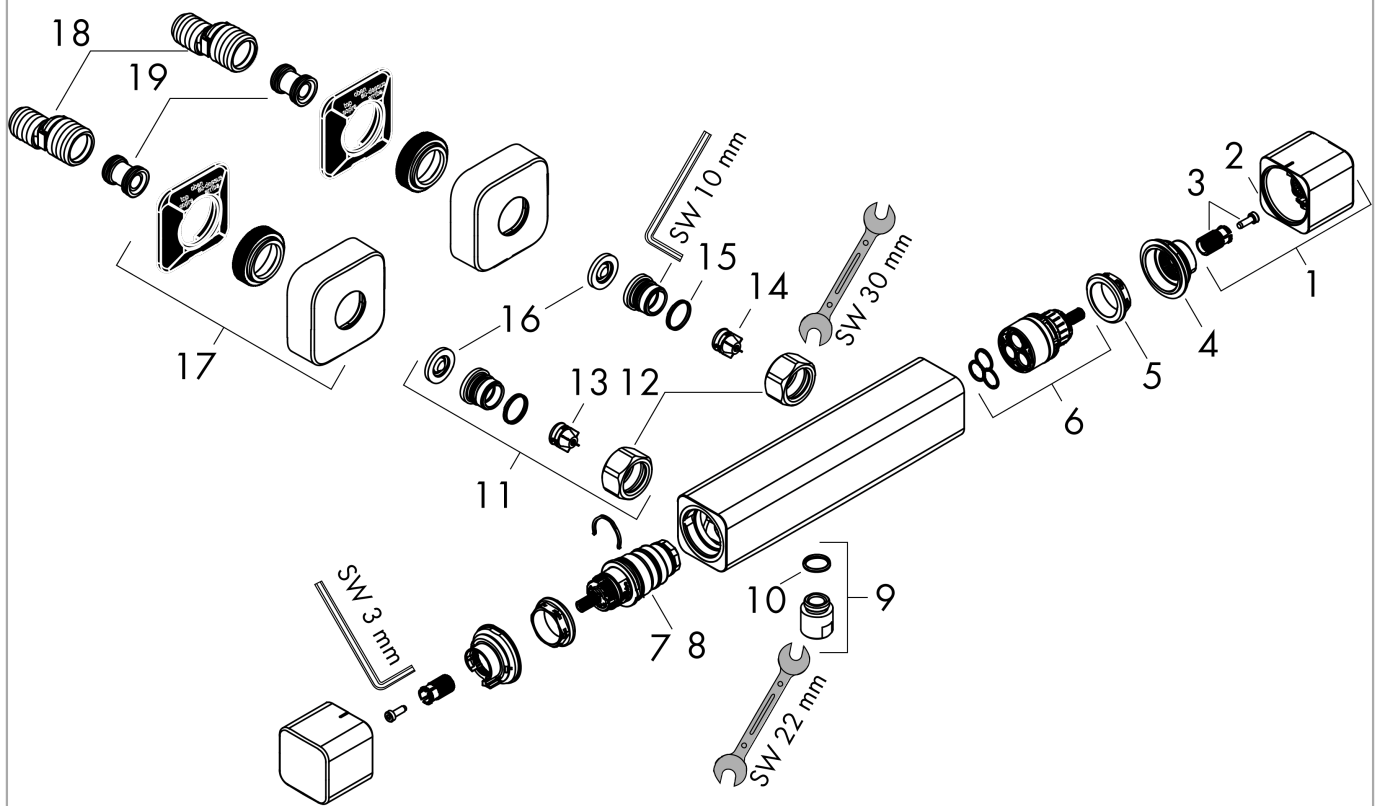

Ecostat E**Douchethermostaat opbouw**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **15773000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >08/19

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	93520000	-	1
2	drukknop	92848000	-	1
3	greepadapter m. schroef	93228000	-	1
4	aanslagring	93519000	-	1
5	moer	98913000	-	1
6	bovendeel	95800000	-	1
7	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
8	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
9	aansluiting	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	koppelingenset	94285000	-	1
12	moeren set	96157000	-	1
13	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
14	terugslagklep	96737000	-	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
16	zeefdichting	96922000	-	1
17	rozet	93518000	-	1
18	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
19	slagdemper	96429000	-	1