


## STRADA

### Opbouwwastafel 500 mm zonder overloop

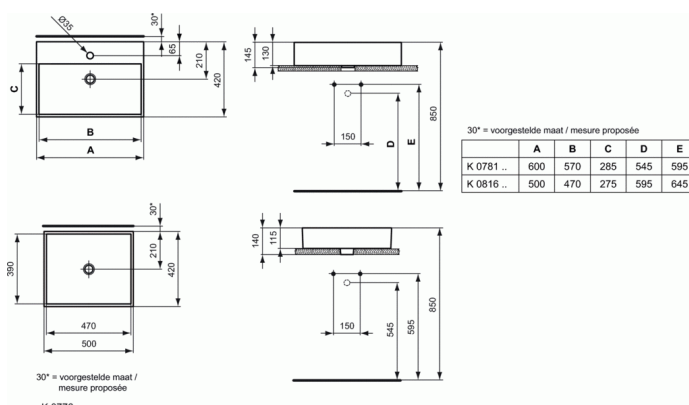

#### Opbouwwastafel 500 mm zonder overloop

De wastafel voor opbouw is uitgevoerd in fijne vuurklei van eerste kwaliteit.

De wastafel is vervaardigd uit verglaasde fijne vuurklei van eerste kwaliteit, zonder vervorming, barsten of blaasjes.

De vuurklei wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van de vuurklei bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt tussen de 480 en 520kg/cm<sup>2</sup>.

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op de vuurklei aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

De wastafel heeft 4 geëmailleerde zijden en is aan de onderzijde bewerkt om op een tablet te plaatsen.

De wastafel heeft geen kraangat noch overloop.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) :500 x 420 x 140 mm

Voldoet aan de norm; EN 14688 & EN 31

#### BENODIGDHEDEN

Niet-afsluitbare waste

J3291

#### KLEUREN\*



\* 01 = Wit, MA = Wit Ideal Plus

#### NORMEN EN VOORDELEN

