


Douchesysteem 1000 MinusFlow # TH42820080.. /  
 TH42820080.. / TH42820080.. / TH42820080..

|< 1124 mm >|

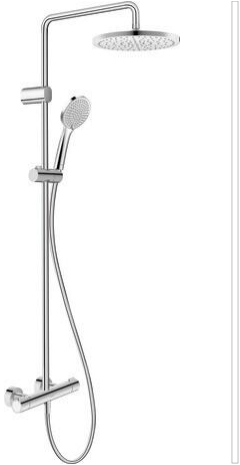

| Douchesysteem 1000 MinusFlow  | Afmetingen  | Gewicht  | Bestelnummer |
|---|-------------|----------|--------------|
| Thermostatische douchemengkraan, hoogte: 1124 mm, handdouchehouder: in hoogte verstelbaar, incl. doucheslang, lengte doucheslang: 1600 mm, incl. handdoucheslang, incl. hoofddouche, diameter hoofddouche: 250 mm, hoofddouche onder hoek verstelbaar, Aansluitsoort: S-aansluitingen, 1/2 duim, veiligheidsblokkering (38 °c), thermostatische cartouche, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, debiet handdoucheslang (3 bar): 8,2 l/min, debiet hoofddouche (3 bar): 8 l/min, terugstroomklep in de slangaansluiting |             |          |              |
| <b>Kleuren</b>  |             |          |              |
| 04 Brushed Bronze 10 Chrom 34 Polished Gold 46 Black Matt<br>70 Brushed Stainless Steel   |             |          |              |
| <b>Variante</b>   |             |          |              |
| Brons Geborsteld, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm   | 303x1124 mm | 4,800 kg | TH42820080.. |
| Chroom Hoogglans, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm   | 303x1124 mm | 4,800 kg | TH42820080.. |
| Goud Gepolijst, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm   | 303x1124 mm | 4,800 kg | TH42820080.. |
| Zwart Mat, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm  | 303x1124 mm | 4,800 kg | TH42820080.. |
| RVS Geborsteld, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm   | 303x1124 mm | 4,800 kg | TH42820080.. |

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.

