


SECTION A-A

# CarrodRAIN Cayman shower drain



	EN 1253-1	EN 274
	Deze testmethode vereist een afvoerbuis van 100cm lang en een waterkolom van 20 mm boven het afvoerrooster	Deze testmethode vereist een afvoerbuis van 30cm lang en een waterkolom van 120 mm boven het afvoerrooster
	<p><b>30,8 l/min.</b> =0,51l/s</p>	<p><b>53,3 l/min.</b> =0,89l/s</p>
	<p><b>28,3 l/min.</b> =0,47l/s</p>	<p><b>46,7 l/min.</b> =0,78l/s</p>

## FLOW CHART

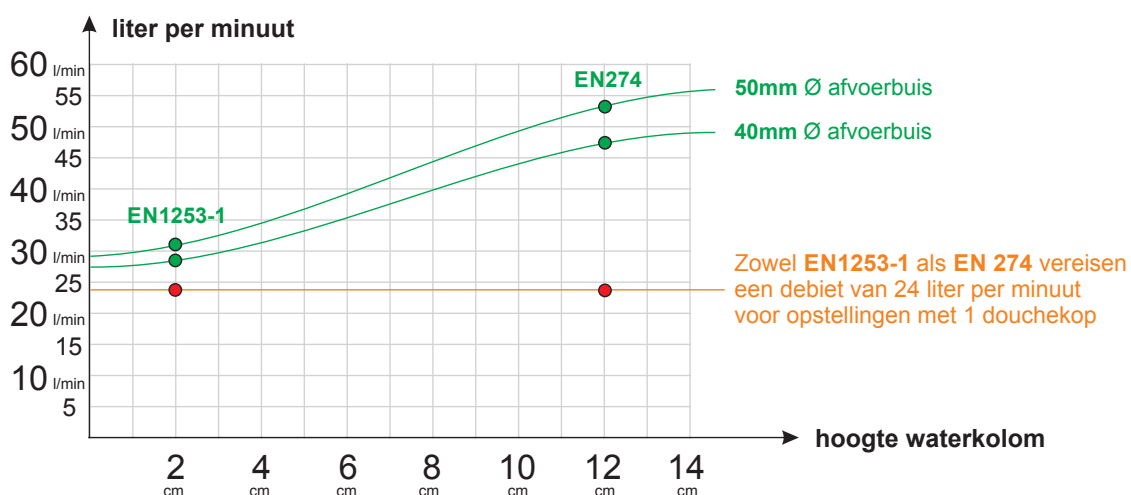

Tested by KIWA - januari 2016  
Rapportnr LC 12625