


37 535 DC0 **BEDIENINGSPLAAT**

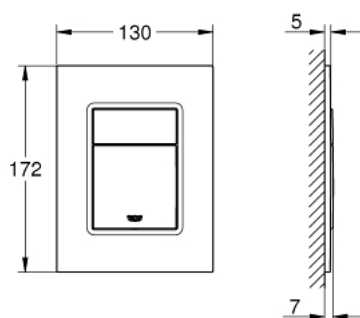

PRODUCTOMSCHRIJVING

- voor Dual flush of Start-Stop bediening
- voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
- GD 2 cistern
- verticale montage
- 130 x 172 mm
- ABS
- **GROHE StarLight** schitterende chromaafwerking
- **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie
- bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
- voor Rapid SLX
- voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)