

## ShowerTablet Select

### Badthermostaat 400 voor opbouw

Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24340140**




#### Beschrijving

##### Funcities

- draaibare baduitloop
- 2 systemen
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- temperatuur en debietregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- debietregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,9 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 15,8 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- materiaal grepen: kunststof
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- aansluitgrootte: DN15
- type aansluiting: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

#### Details over het artikel

##### Technologie

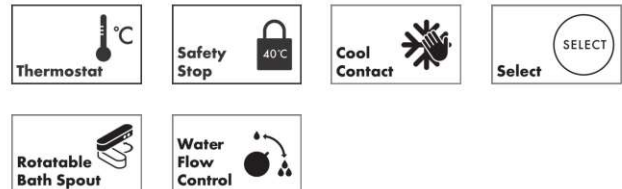

##### Designprijzen



##### Certificaten / Duurzaamheid

**BELGAQUA**


**ShowerTablet Select**  
**Badthermostaat 400 voor opbouw**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24340140**




## Productafbeelding



## Maattekening

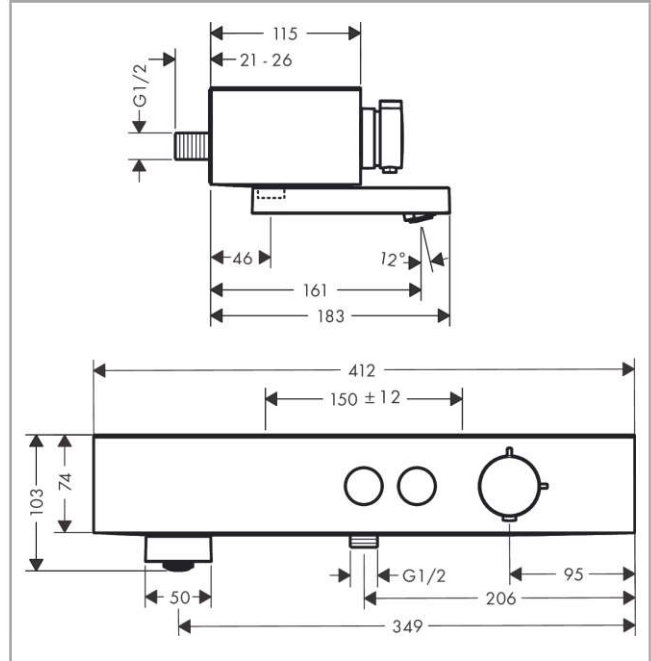

## Doorstroomdiagram

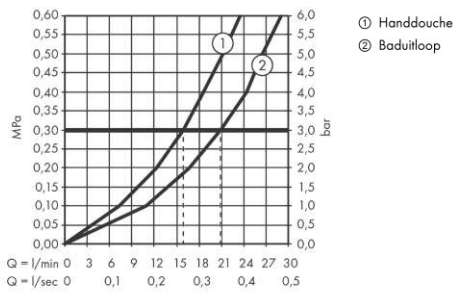


**ShowerTablet Select**  
**Badthermostaat 400 voor opbouw**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24340140**



**Uittrektekening**

Bouwjaar: >04/22

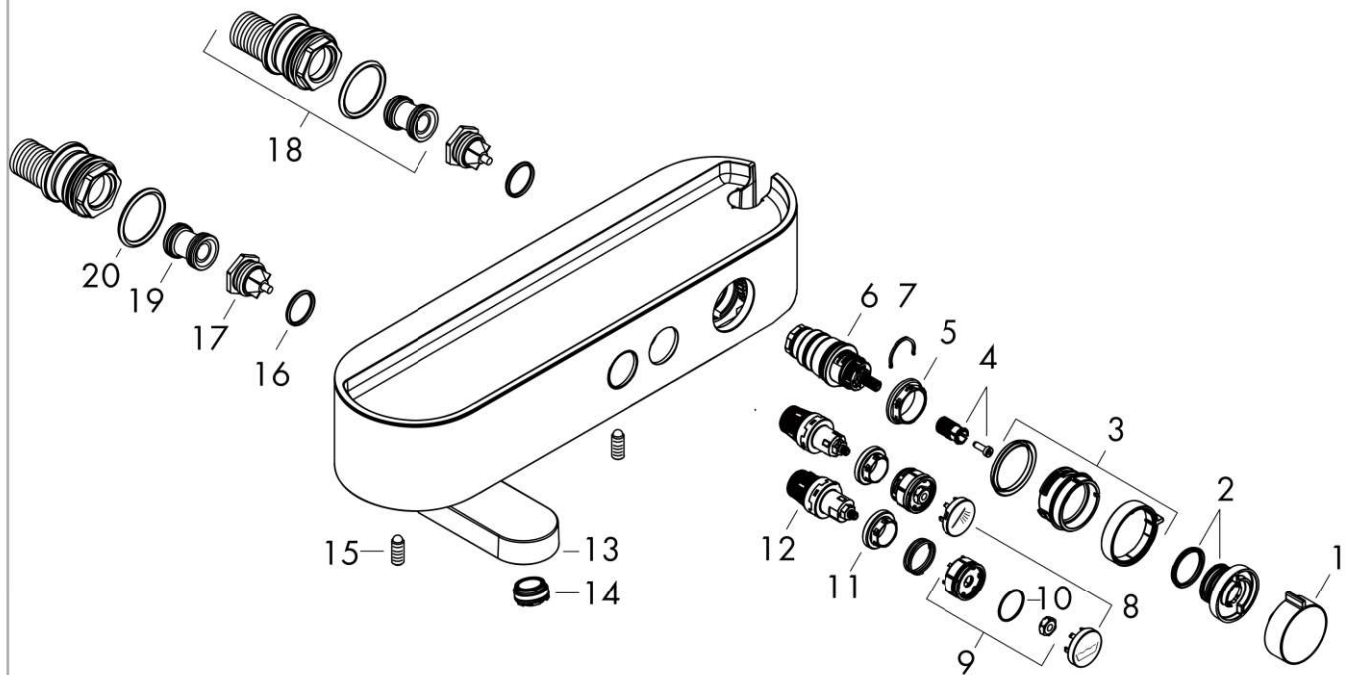

**ShowerTablet Select**  
**Badthermostaat 400 voor opbouw**  
 Finish: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **24340140**



## Onderdelenlijst

Bouwjaar: >04/22

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	94403140	-	1
2	aanslagring	94404000	-	1
3	greep	94405140	-	1
4	greepadapter m. schroef	92136000	-	1
5	moer	98913000	-	1
6	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
7	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
8	symboolset	98367140	-	1
9	veer met huls	92340000	-	1
10	O-ring 20x1	98140000	-	1
11	moer	98368000	-	1
12	bovendeel	95758000	-	1
13	uitloop compl.	87775140	-	1
14	perlator M24x1 C	92934000	-	1
15	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	-	1
16	O-ring 17x2	98199000	-	1
17	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	-	1
18	S-koppelingenset	95772000	-	1
19	slagdemper	96429000	-	1
20	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	adapter voor S-koppelingen	02026000	-	1